


Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями
и фасонным зубом

PIBelt VARY POWER

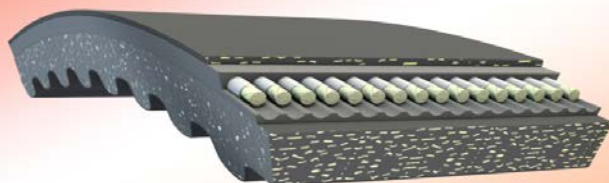

Область применения:

- Молотилки
- Редукторы
- Печатное оборудование
- Специальные приводы промышленного оборудования

Вариаторные ремни PIBelt VARY POWER имеют основание из высококачественной резиновой смеси с микрофибрами. Качественный и малорастяжимый корд из полиэстера имеет дополнительный внешний слой из резиновой смеси, который надёжно расположен между верхним и нижним базовыми резиновыми слоями ремня. В нижнем слое ремней VARY POWER содержатся поперечно расположенные микрофибры, которые значительно увеличивают поперечную жёсткость.

PIBelt VARY POWER используются для бесступенчатой регулировки числа оборотов в приводах промышленного оборудования.

Конструкция ремня VARY POWER позволяет выдерживать высокие динамические нагрузки, передавать большие мощности и обеспечивать плавную регулировку.

- Повышенная износостойкость
- Плавность хода
- Повышенная поперечная устойчивость сечения
- Повышенная теплостойкость и маслостойкость
- Большой диапазон передаваемых мощностей

ISO 1604, DIN 7719 часть 1, ТУ 59-275-2007

Антистатические свойства по стандарту ISO 9563

| Параметры/Профили | 17x6 | 22x8 | 28x8 | 37x10 | 47x12 | 55x16 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Номинальная длина | Внутренняя длина Li | Внутренняя длина Li | Внутренняя длина Li | Внутренняя длина Li | Внутренняя длина Li | Внутренняя длина Li |
| Единица измерения длины | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| Ширина ремня W, мм | 17,00 | 22,00 | 28,00 | 10,00 | 47,00 | 55,00 |
| Высота ремня T, мм | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
| Минимальная стандартно производимая длина, мм | 550 | 485 | 500 | 675 | 600 | 960 |
| Максимальная стандартно производимая длина, мм | 1 300 | 2 120 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 150 |
| Угол ремня, град | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 28° |
| Эксплуатационный диапазон температур, °C | -25/+85 | | | | | |
| Угол ремня, град | 26° | 26° | 26° | 28° | 28° | 28° |

Пример заказа PIBelt VARY POWER: 28x8 1600